

Guide de référence du recyclage Carlisle


Besoin de recycler les matériaux de Carlisle provenant des chantiers?

Possibilités de recyclage des produits après consommation	Type d'assemblage de toiture	Personne à contacter pour le recyclage	Exigences particulières
Membrane en EPDM	Lesté et à fixation mécanique	Mousse recyclable de dimension nationale Richard Garrison 888-820-2760 richard@nationwidefoam.com	Membrane » Absence de joints, de solins, d'adhésifs ou de métal » Pli ou rouleau sur une palette
Membrane d'oléfine thermoplastique	À fixation mécanique		
Membrane en PVC	À fixation mécanique		
Isolation en polyisocyanurate	Lesté et à fixation mécanique	Matériaux récupérés Damon Carson 303-321-1471 damon@repurposedmaterialsinc.com	Isolation » Feuilles intégrales uniquement » Absence de panneaux cassés, humides ou contaminés
Isolation en polystyrène expansé (EPS)	Tout		
Isolation en polystyrène extrudé (XPS)	Tout	Partie est du fleuve Mississippi : Autres moyens d'élimination Ron Gluck 617-975-2000 ron@disposalalternatives.net	Voir le côté opposé pour plus de détails
Panneau en fibre de bois	Lesté et à fixation mécanique		
Panneau en gypse	Lesté et à fixation mécanique		
Doubles réservoirs Flexible FAST™, bouteilles standard CAV-GRIP® III et de PVC CAV-GRIP	Nouvelles installations de toit	Consultez la section Sites de recyclage CleanEarth sur le verso	Au moins 12 bouteilles
CAV-PRIME			Au moins 26 bouteilles
Fûts de 57 l (15 gal) Flexible FAST			Au moins 9 fûts
Fûts de 189 l (50 gal) Flexible FAST			Au moins 4 fûts
Grandes bouteilles CAV-GRIP III et de PVC CAV-GRIP (n° 85)			Au moins 12 bouteilles
Lest	Lesté	Carlisle 434-847-5671 canister@choicedhesivescorp.com Entreprises d'aménagement paysager à proximité du bâtiment Vac-it-all.com 800-368-8440	

Autres matériaux recyclés de CCM



Possibilités de recyclage des produits après consommation	Type de matériaux de construction	Personne à contacter pour le recyclage
Snap Clad, Tite-Loc, Tite-Loc Plus, Snap-On, PAC 150, PAC T-250, Redi-Roof	Toits	Installation de recyclage de la municipalité du chantier local
PAC-750 Soffit, PAC850 Soffit, Flush Soffit, Reveal Soffit	Soffites	
Profilés métalliques affleurants, profilés à joint creux, profilés M42/M36, profilés R36, profilés 7.2, profilés ondulés de ½ po et ¾ po, profilé HWP série Precision, Highline, nervure carrée, carreaux	Parois	

Produits à fort contenu recyclé

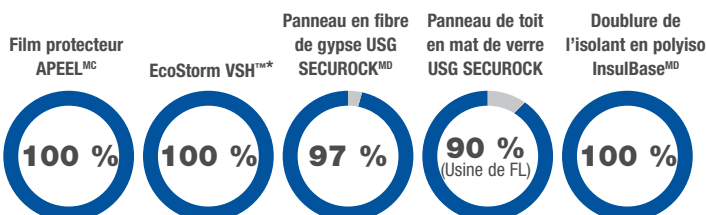

*1 000 SF = 1 tonne de déchets revalorisés au lieu d'être mises en décharge

Autres moyens par lesquels CCM réduit ses déchets tous les ans

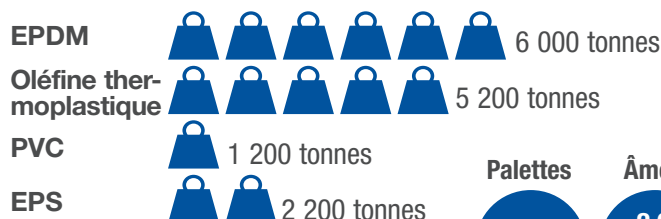

Carton industriel

Guide de référence du recyclage Carlisle



Exigences relatives aux membranes

- » La membrane doit être flexible et exempte de contaminants tels que : adhésif, asphalte, revêtement, fixations, plaques, pierres et moisissures
- » Couper et enlever les joints qui se recouvrent, les bandes, les solins et les pastilles
- » Plier ou enrouler la membrane de façon à ce qu'elle s'intègre parfaitement sur une palette en bois standard de 122 cm x 101 cm (48 po x 40 po). Empiler la membrane à une hauteur de 0,9 m (3 pi).
- » Fixer solidement la membrane à la palette

Exigences en matière d'isolation

- » L'isolant doit être constitué de feuilles entières et intactes. Ces feuilles ne doivent pas contenir d'adhésif, de membrane ou de moisissure.
- » Aucun profilé ne doit être humide ou cassé
- » Empiler sur du bois d'arrimage ou des palettes à une hauteur de 1,2 m (4 pi)
- » Fixer solidement l'isolant en collant la pile ensemble avec du ruban adhésif

Exigents concernant les bouteilles et les fûts

- » Tous les contenants doivent être vides et posés sur une palette.
- » TOUTES LES BOUTEILLES DOIVENT ÊTRE DÉPRESSURISÉES AVANT D'ÊTRE EXPÉDIÉES. Les bouteilles dont le disque friable ou le clapet d'éjection ne sont pas perforés ne seront pas acceptées
- » Tendre le film de la palette
- » L'installation d'élimination n'acceptera UNIQUEMENT que des bouteilles standard (n° 40) de CAV-GRIP III, CAV-GRIP PVC et Flexible FAST Dual Tank ou de petites bouteilles (n° 20) de CAV-PRIME
- » Les expéditions doivent contenir au moins la quantité minimum requise, sinon des frais de 100 \$ seront facturés. Il n'y a pas de limite quant au nombre maximal de bouteilles pouvant être expédiées
- » Appeler le site de recyclage CleanEarth le plus proche et prendre les mesures nécessaires pour l'expédition

Sites CleanEarth

Adresse	Ville/État/Code postal	Numéro de téléphone
1689 Shar-Cal Road	Calvert City, KY 42029	270-605-2105
1750 Morgantown Industrial Park	Morgantown, WV 26501	304-292-0659
402 Webster Chapel Road	Glencoe, AL 35905	800-739-9156
30677 Huntwood Avenue	Hayward, CA 94544	510-429-1129
1733 Morgan Road	Modesto, CA 95358	510-429-1129
4132 Pompano Road	Charlotte, NC 28216	704-395-9559

- » Les grandes bouteilles (n° 85) de CAV-GRIP III doivent être recyclées en suivant la procédure décrite sur l'autocollant figurant sur la bouteille

Les charges non conformes risquent d'être rejetées et de faire l'objet d'un supplément de facturation selon la tarification actuelle de l'élimination des déchets.