

Guía de referencia de reciclaje de Carlisle


¿Necesita reciclar materiales de Carlisle de los lugares de trabajo?

Oportunidades de reciclaje de productos posconsumo	Tipo de conjunto de techo	Contacto para reciclaje	Requisitos especiales
Membrana EPDM	Lastrado y con sujeción mecánica	Reciclaje de espuma a nivel nacional Richard Garrison 888-820-2760 richard@nationwidefoam.com Materiales reutilizados Damon Carson 303-321-1471 damon@repurposedmaterialsinc.com Este del río Mississippi: alternativas de eliminación Ron Gluck 617-975-2000 ron@disposalalternatives.net	Membrana » Sin costuras, tapajuntas, adhesivos o metal » Doblar o enrollar sobre un palé Aislamiento » Solo hojas completas » Sin tablas rotas, mojadas o contaminadas Vea el reverso para más detalles
Membrana de TPO	Con sujeción mecánica		
Membrana de PVC	Con sujeción mecánica		
Aislamiento de poliisocianurato	Lastrado y con sujeción mecánica		
Aislamiento de poliestireno expandido (EPS)	Todas		
Aislamiento de poliestireno extruido (XPS)	Todas		
Placa de fibra de madera	Lastrado y con sujeción mecánica	Vea las ubicaciones de reciclaje de CleanEarth en el reverso Carlisle 434-847-5671 canister@choictheadhesivescorp.com Empresas de paisajismo locales al edificio Vac-it-all.com 800-368-8440	12 cilindros mín. 26 cilindros mín. 9 tambores mín. 4 tambores mín. 12 cilindros mín.
Placa de yeso	Lastrado y con sujeción mecánica		
Cilindros estándar Flexible FAST™ Dual Tanks, CAV-GRIP® III y CAV-GRIP PVC	Instalaciones de techos nuevos		
CAV-PRIME			
Tambores Flexible FAST de 15 galones			
Tambores Flexible FAST de 50 galones			
Cilindros grandes (#85) CAV-GRIP III y CAV-GRIP de PVC			
Lastradas	Lastrados		

Otros materiales reciclados de CCM


Oportunidades de reciclaje de productos posconsumo	Tipo de materiales de construcción	Contacto para reciclaje
Snap Clad, Tite-Loc, Tite-Loc Plus, Snap-On, PAC 150, PAC T-250, Redi-Roof	Techos	Instalación de reciclaje locales del municipio del lugar de trabajo
PAC-750 Soffit, PAC850 Soffit, Flush Soffit, Reveal Soffit	Soffits	
Paneles metálicos al ras, paneles de perfiles, paneles M42/M36, paneles R36, paneles 7.2, paneles corrugados de 1,27 cm (½ pulg.) y 2,2 cm (⅞ pulg.), serie Precision HWP, Highline, Box Rib, Tiles	Paredes	

Productos con Alto Contenido Reciclado

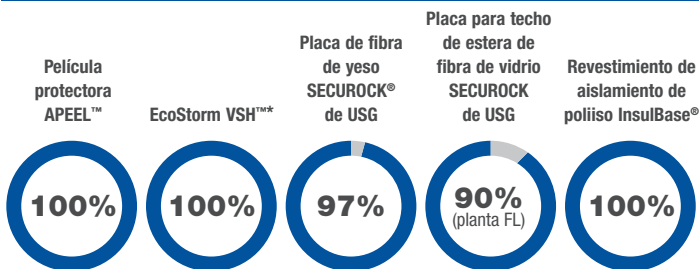

*92,9 m2 (1000 pies2) = 1 tonelada de residuos reciclados y no depositados en vertederos

Formas adicionales en que CCM reduce los desechos anualmente



Cartones industriales

Guía de referencia de reciclaje de Carlisle



Requisitos de la membrana

- » La membrana debe ser flexible y estar libre de contaminantes como adhesivo, asfalto, revestimiento, sujetadores, placas, piedras y moho
- » Cortar y eliminar superposiciones de costuras, cintas, tapajuntas y parches
- » Doble o enrolle la membrana para que encaje perfectamente en un palé de madera estándar de 1,20 m x 1 m (48" x 40"). Apile la membrana a 0,9144 m (3 pies) de altura
- » Asegure la membrana al palé

Requisitos de aislamiento

- » El aislamiento debe ser láminas completas e intactas que estén secas y libres de adhesivo, membrana o moho
- » No placas mojadas o rotas
- » Apilar en embalaje o palés hasta 1,22 m (4 pies) de alto
- » Asegure el aislamiento uniendo la pila con cinta

Requisitos para cilindros y tambores

- » Todos los contenedores deben estar vacíos y colocados en un palé
- » **TODOS LOS CILINDROS DEBEN SER DESPRESURIZADOS ANTES DEL ENVÍO.** No se aceptarán cilindros que no tengan perforado el disco friable o la válvula de escape
- » Estire envolviendo el palé
- » **SOLO** se aceptarán cilindros estándar (#40) de CAV-GRIP III, CAV-GRIP PVC y Flexible FAST Dual Tank o cilindros pequeños (#20) de CAV-PRIME en la instalación de eliminación
- » Los envíos deben contener al menos la cantidad mínima requerida o se cobrará una tarifa de \$100. No existe un límite máximo de capacidad para la cantidad de cilindros que se pueden enviar
- » Llame al lugar de reciclaje de CleanEarth más cercano y organice el envío

Ubicaciones de CleanEarth

Dirección	Ciudad/Estado/Cód. postal	Número de teléfono
1689 Shar-Cal Road	Calvert City, KY 42029	270-605-2105
1750 Morgantown Industrial Park	Morgantown, WV 26501	304-292-0659
402 Webster Chapel Road	Glencoe, AL 35905	800-739-9156
30677 Huntwood Avenue	Hayward, CA 94544	510-429-1129
1733 Morgan Road	Modesto, CA 95358	510-429-1129
4132 Pompano Road	Charlotte, NC 28216	704-395-9559

- » Los cilindros grandes (#85) de CAV-GRIP III deben reciclarse siguiendo el procedimiento descrito en la etiqueta del cilindro.

Las cargas que no cumplan con los requisitos están sujetas a rechazos y recargos según las tarifas de eliminación actuales.